




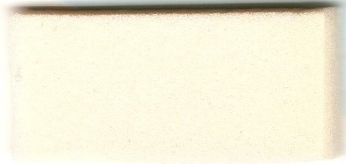
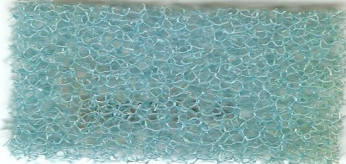
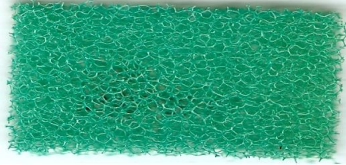



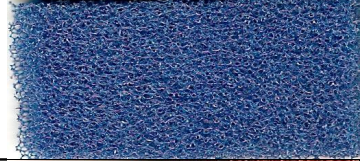

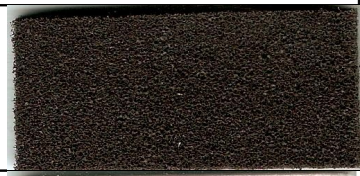




# Burete pentru utilizări în domeniul industrial



<i>Produs</i>	<i>Cod</i>	<i>Culoare</i>	<i>Material</i>	<i>ppi</i>	<i>Densitate</i> <i>Kg/ m<sup>3</sup></i> <i>DIN 53420</i>	<i>Asprime</i>	<i>Rezistență</i>	<i>Elasticitate</i>	<i>Circulația aerului</i>
	ARS 10S	Negru, Alb	Poliester <sup>1</sup>	10 ± 3	30 ± 3	3,5 ± 1	> 100(Kpa) DIN 53571	> 100 % DIN 53571	7500(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	ARS 10T	Albastru, Alb,Antrasit	Polietilena <sup>2</sup>	10 ± 3	25 ± 3	4,0 ± 1	> 100(Kpa) DIN 53571	> 100 % DIN 53571	4500(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	ARS 10FR	Negru	Poliester	10 ± 3	36 ± 3	3,5 ± 1	> 100(Kpa) DIN 53571	> 100 % DIN 53571	6000(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	ARS 20S	Negru, Alb	Poliester	20 ± 3	30 ± 3	3,5 ± 1	> 120(Kpa) DIN 53571	> 150 % DIN 53571	5300(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	ARS 20T	Albastru, Antrasit	Polietilena	20 ± 3	21 ± 3	4,0 ± 1	> 120(Kpa) DIN 53571	> 90 % DIN 53571	4000(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	ARS 20FR	Negru	Poliester	20 ± 3	35 ± 3	3,5 ± 1	> 120(Kpa) DIN 53571	> 150 % DIN 53571	5000(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	ARS 30S	Negru, Alb	Poliester	30 ± 3	30 ± 3	3,0 ± 1	> 150(Kpa) DIN 53571	> 200 % DIN 53571	3850(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	ARS 30T	Albastru, Alb	Polietilena	30 ± 3	21 ± 3	4,6 ± 1	> 140(Kpa) DIN 53571	> 120 % DIN 53571	4000(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	ARS 30FR	Negru	Poliester	30 ± 3	34 ± 3	3,0 ± 1	> 150(Kpa) DIN 53571	> 200 % DIN 53571	4000(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	ARS 45S	Negru, Alb	Poliester	45 ± 4	31 ± 3	3,0 ± 1	> 180(Kpa) DIN 53571	> 200 % DIN 53571	2850(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	ARS 45T	Albastru, Antrasit	Polietilena	45 ± 4	25 ± 3	4,0 ± 1	> 140(Kpa) DIN 53571	> 280 % DIN 53571	2500(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	ARS 45FR	Negru	Poliester	45 ± 4	33 ± 3	3,0 ± 1	> 150(Kpa) DIN 53571	> 200 % DIN 53571	3000(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887

<sup>1</sup> POLIESTÉR s. m. produs macromolecular, din combinarea poliacizilor cu alcooli nesaturați sau cu glicoli, la fabricarea fibrelor sintetice, a materialelor plastice.








<sup>2</sup> POLIETILÉNĂ s.f. Material plastic obținut prin polimerizarea etilenei, întrebuințat la fabricarea materialelor izolante și a unor obiecte de uz casnic sau industrial.



	<b>ARS 60S</b>	Negru	Poliester	60 ± 4	30 ± 3	3,0 ± 1	> 200(Kpa) DIN 53571	> 220 % DIN 53571	1850(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	<b>ARS 60T</b>	Negru	Polietilena	60 ± 4	30 ± 3	3,9 ± 1	> 190(Kpa) DIN 53571	> 280 % DIN 53571	1100(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	<b>ARS 60FR</b>	Negru	Poliester	60 ± 4	31 ± 3	3,5 ± 1	> 180(Kpa) DIN 53571	> 200 % DIN 53571	1800(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	<b>ARS 80S</b>	Alb,Negru	Poliester	80 ± 5	30 ± 3	3,0 ± 1	> 250(Kpa) DIN 53571	> 250 % DIN 53571	1217(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	<b>ARS 60FR</b>	Alb,Negru	Poliester	80 ± 5	33 ± 3	3,5 ± 1	> 250(Kpa) DIN 53571	> 250 % DIN 53571	1300(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887
	<b>ARS T15M</b>	Albastru (Bleu)	Polietilena	15 ± 2	21 ± 2	2,5 ± 1	> 70(Kpa) DIN 53571	> 100 % DIN 53571	-
	<b>ARS T20KF</b>	Verde	Polietilen	20 ± 3	23 ± 3	5,0 ± 1,5	> 50(Kpa) DIN 53571	> 90 % DIN 53571	-
	<b>ARS CR</b>	Negru	Poliester	-	55 ± 5	6,1 ± 1,5	> 200(Kpa) DIN 53571	> 260 % DIN 53571	4500(l/m <sup>2</sup> xs) DIN 53887







<i>Produs</i>	<i>Cod</i>	<i>Culoare</i>	<i>Materia l</i>	<i>ppi</i>	<i>Densitate Kg/ m<sup>3</sup> DIN 53420</i>	<i>Asprime</i>	<i>Rezistență</i>	<i>Elasticitate</i>	<i>Rezistența intindere</i>	<i>Rezisten ța foc</i>	<i>Bule de aer</i>
	ARS 45SS	Albastru	Poliester	45 ± 4	80 ± 4	8.0 ± 1	>125 (Kpa) DIN 53571	>150% ISO 1798	-	-	-
	ARS 130SS	Rosu, alb, negru, verde, albastru	Poliester	45 ± 4	130 ± 8	12.0 ± 1	>190 (Kpa) DIN 53571	>225% ISO 1798	-	-	-
	ARS PYR	Negru	Polietilen a	-	70 ± 5	7.0 ± 1	>190 (Kpa) DIN 53571	>225% ISO 1798	-	-	-
	ARS MB	Alb	-	-	9.5±1.5	-	>80 (Kpa) DIN 53571	>135% ISO 1798	-	-	-
	ARS PB	Alb	-	-	45 ± 4	8.0 ± 1	>450 (Kpa) DIN 53571	>180% DIN 53571	-	-	-
	ARS PT	Portocaliu	-	-	38 ± 4	8.0 ± 1.5	>340 (Kpa) DIN 53571	>160% DIN 53571	-	-	-
	ARS F22	Alb	Poliester	-	22 ± 1	180± %15 ILD(%40) ISO 2439	>120 (Kpa) ISO 1789	>185% ISO 1798	>5kuv(N/cm) ASTM.D3547	<18cm/dak MVSS 302	36 ± 5 buc/inc

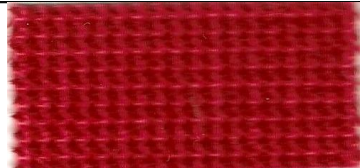
	<b>ARS HS</b>	Galben	Poliester	-	$32 \pm 3$	$3.6 \pm 0.7$	>100 (Kpa) ISO 1789	>200% ISO 1798	-	-	-
	<b>ARS V 45</b>	Alb murdar	Polietilen a	-	$45 \pm 2$	$70 \pm \%15$ ILD(%40) ISO 2439	>40(Kpa) ISO 1789	>50% ISO 1798	>2 kuv(N/cm) ASTM.D3547	<5cm/dak MVSS302	$20 \pm 5$ buc/inc



<i>Produs</i>	<i>Cod</i>	<i>Culoare</i>	<i>Densitate</i> <i>Kg/ m<sup>3</sup></i> <i>DIN 53420</i>	<i>Asprime</i>	<i>Elasticitate</i>	<i>Rezistenta</i> <i>Intindere</i>	<i>Rezistent</i> <i>la foc</i>	<i>Bule</i> <i>de aer</i>
	<b>ARS EVA</b>	Negru, alb, albastru, verde, galben, rosu	80 ± 10	38 ± 5 ASTM D 2240	4.5 Kg/cm <sup>2</sup> (Kpa) DIN 53571	>%170 D 412	3.2 Kg/cm ASTM D 624	-
	<b>ARS EVA FR</b>	Negru, alb, albastru, verde, galben, rosu	80 ± 10	38 ± 5 ASTM D 2240	-	>%170 D 412	3.2 Kg/cm ASTM D 624	-
	<b>ARS NEVA</b>	Negru	45 ± 2	-	>600 (Kpa) ISO 1789	>150 % ISO 1798	>600 (Kpa) ISO 1789	-
	<b>ARS PEF</b>	Alb, antrasit	30 ± 3	18 ± 1 Shore	>400 (Kpa) ISO 1926	>100 % ISO 1798	1 Kg/cm ASTM D 624	-
	<b>ARS PEK</b>	Alb, antrasit	30 ± 3	23 ± 1 Shore	-	>97 % ISO1798	1.6 Kg/cm ASTM D 624	-
	<b>ARS 80 EPDM</b>	Negru, alb, gri	80 ± 10	55 ± 5 ASTM D 2240	4.5 Kg/cm <sup>2</sup> (Kpa) DIN 53571	>150 ASTM D412	3 Kg/cm ASTM D 624	-
	<b>ARS MOL</b>	Alb	21 ± 1	28 ± 2 Shore	230 (Kpa) ISO 7214	-	840 N/m BS EN ISO 8067	-

	<b>ARS PE</b>	Alb, gri	35 ± 2	-	0.40 N/ mm <sup>2</sup> & 0.20 N/ mm <sup>2</sup>	%80 & % 68	-	-
	<b>ARS 110BX</b>	Multi colorat	110 ± 5	>265 (ILD%40) ISO 2439	>750 (Kpa) ISO 1798	>71 (Kpa) ISO 1798	>71 (N/cm) ASTM.D3547	<6 cm/dak MVSS 302
	<b>ARS 150BX</b>	Multi colorat	150 ± 5	>42 (ILD%40) ISO 2439	>360 (Kpa) ISO 1798	>50 (Kpa) ISO 1798	>77 (N/cm) ASTM.D3547	<6 cm/dak MVSS 302
	<b>ARS 180BX</b>	Multi colorat	180 ± 5	>500 (ILD%40) ISO 2439	>161 (Kpa) ISO 1798	>135 (Kpa) ISO 1798	>88 (N/cm) ASTM.D3547	<6 cm/dak MVSS 302

<b>Produs</b>	<b>Cod</b>	<b>Culoare</b>	<b>Material</b>	<b>Densitate Kg/ m<sup>3</sup> DIN 53420</b>	<b>Asprime</b>	<b>Rezistentă</b>	<b>Elasticitate</b>	<b>Rezistentă intindere</b>	<b>Rezistent la foc</b>	<b>Bule de aer</b>
	<b>ARS 15 SA</b>	Alb	Polietilena	15 ± 1	145±%15	>65 (Kpa)	>85%	>2 Kuv(N/cm) ASTM.D3547	-	38 ± 5 Buc/inch
	<b>ARS 19 SA</b>	Alb	Polietilena	19 ± 1	160±%15	>85 (Kpa)	>105%	>3 Kuv(N/cm) ASTM.D3547	-	43 ± 5 Buc/inch
	<b>ARS 28 SA</b>	Alb	Polietilena	28 ± 1	210±%15	>115 (Kpa)	>130%	>3.5 Kuv (N/cm) ASTM.D3547	-	50 ± 5 Buc/inch
	<b>ARS 22 SP</b>	Alb	Poliester	22 ± 1	180±%15	>120 (Kpa)	>185%	>5 Kuv(N/cm) ASTM.D3547	<18cm/dak MVSS 302	36 ± 5 Buc/inch
	<b>ARS 30 SP</b>	Alb	Poliester	30 ± 1	210±%15	>120 (Kpa)	>175%	>4 Kuv(N/cm) ASTM.D3547	<12cm/dak MVSS 302	43 ± 5 Buc/inch
	<b>ARS 45 SP</b>	Alb	Poliester	45 ± 1	250±%15	>110 (Kpa)	>130%	>3.5 Kuv (N/cm) ASTM.D3547	<11cm/dak MVSS 302	48 ± 5 Buc/inch
	<b>ARS S 26FR</b>	Antrasit Gri	Polietilena	26 ± 1	200±%15	>105 (Kpa)	>130%	>3.5 Kuv (N/cm) ASTM.D3547	<5cm/dak MVSS 302	48 ± 5 Buc/inch
	<b>ARS S 30FR</b>	Antrasit Gri	Polietilena	30 ± 1	225±%15	>110 (Kpa)	>130%	>3 Kuv(N/cm) ASTM.D3547	<5cm/dak MVSS 302	51 ± 5 Buc/inch
	<b>ARS PR 20</b>	Galben Rosu, Albastru	Polietilena	20 ± 1	160±%15	>95 (Kpa)	>115%	>3.5 Kuv (N/cm) ASTM.D3547	-	45 ± 5 Buc/inch
	<b>ARS PR 26FR</b>	Gri Antrasit	Polietilena	26 ± 1	200±%15	>105 (Kpa)	>130%	>3.5 Kuv (N/cm) ASTM.D3547	<5cm/dak MVSS 302	48 ± 5 Buc/inch
	<b>ARS SO 32</b>	Negru	Polietilena	32 ± 1	240±%15	>115 (Kpa)	>130%	>2 Kuv(N/cm) ASTM.D3547	-	52 ± 5 Buc/inch
	<b>ARS TERMO</b>	Multi colorat	-	75 ± 4	-	-	60 Kgf	-	-	-

	<b>ARS KK</b>	Rosu	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

In vederea transmiterii altor date tehnice pentru garnitura de etansare va rugam sa ne contactati pe e-mail : [wizyoncom@yahoo.com](mailto:wizyoncom@yahoo.com) sau la numerele de telefon : 021- 312 63 82 / 0788 051 983.

Va multumim pentru timpul acordat trecerii in revista a produselor noastre,

SC WIZYON COM SRL